



排污许可证

(副本)

中华人民共和国环境保护部监制
云南省环境保护厅印制



由 扫描全能王 扫描创建

临沧市环保局行政审批（服务）事项受理通知书

镇康南华勐堆糖业有限公司：

经审查，你单位向我局申请的排污许可变更事项，属于本局职权范围，申请材料齐全，符合规定的种类、数量和形式。我局决定予以受理。

该申请事项主管部门：市环保局污染控制科

联系人及电话：王静 2141703

受理人（签字）：王静

联系电话（传真）：2141703

申请经办人（签字）：

联系电话：杨泽山
15012020107





排污许可证

(副本)

中华人民共和国生态环境部监制

临沧市环境保护局印制



由 扫描全能王 扫描创建

持证须知

- 一、本证根据《排污许可管理办法》及相关文件制定和发放。
- 二、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。
- 三、持证单位应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。
- 四、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法》规定的时限及时申请变更本证。
- 五、持证单位应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发部门有权依法注销本证。
- 六、配合县级以上环境保护主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。
- 七、持证单位应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。
- 八、禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他方式转让本证。



排污许可证 副本



证书编号: 9153092475718610X9001P

单位名称: 镇康南华勐堆糖业有限公司

注册地址: 云南省临沧市镇康县勐堆乡

行业类别: 制糖业

生产经营场所地址: 镇康县勐堆乡勐场坝

组织机构代码证:

统一社会信用代码: 9153092475718610X9

法定代表人: 李学良

技术负责人: 何世新

固定电话: 0883-6919503 移动电话: 13988300056

有效期限: 自 2017 年 12 月 21 日起至 2020 年 12 月 20 日止

发证机关: (公章) 临沧市环境保护局



发证日期: 2017 年 12 月 21 日



由 扫描全能王 扫描创建

排污许可证目录

一、排污单位基本情况.....	1
二、排污单位登记信息.....	2
(一) 主要产品及产能.....	2
(二) 主要原辅材料及燃料.....	13
(三) 产排污节点、污染物及污染治理设施.....	14
(四) 排污权使用和交易信息.....	20
三、大气污染物排放.....	21
(一) 大气污染物排放口.....	21
(二) 大气有组织排放许可限值.....	21
(三) 大气污染物特殊情况下许可限值.....	23
(四) 大气无组织排放许可条件.....	26
(五) 大气排污单位大气排放总许可量.....	29
四、水污染物排放.....	31
(一) 水污染物排放口.....	31
(二) 水污染物排放许可限值.....	32
五、噪声排放信息.....	35
六、固体废物排放信息.....	36
七、环境管理要求.....	38
(一) 自行监测.....	38
(二) 环境管理台账记录.....	43
(三) 执行(守法)报告.....	44
(四) 信息公开.....	45
(五) 其他控制及管理要求.....	46
八、许可证变更、延续记录.....	46
九、其他许可内容.....	46
十、改正规定.....	47
附图.....	48



一、排污单位基本情况

表 1 排污单位基本信息表

是否需整改	是	许可证管理类别	重点管理
单位名称	镇康南华勐堆糖业有限公司	注册地址	云南省临沧市镇康县勐堆乡
邮政编码	677702	生产经营场所地址	镇康县勐堆乡勐场坝
行业类别	制糖业	投产日期	1988-03-20
生产经营场所中心经度	98° 54' 26.60"	生产经营场所中心纬度	23° 56' 36.53"
组织机构代码		统一社会信用代码	9153092475718610X9
技术负责人	何世新	联系电话	13988300056
所在地是否属于大气重点控制区	☐ 是 ☒ 否	所在地是否属于总磷总氮控制区	否
是否位于工业园区	否	所属工业园区名称	
主要污染物类别	☐ 废气 ☐ 废水		
主要污染物种类	☒ 颗粒物 ☒ SO ₂ ☒ NO _x ☐ VOCs ☒ 其他特征污染物（林格曼黑度，汞及其化合物，臭气浓度，硫化氢，氨（氨气）） ☒ COD ☒ 氨氮 ☒ 其他特征污染物（总氮（以 N 计），总磷（以 P 计），悬浮物，pH 值，五日生化需氧量）		
大气污染物排放形式	☒ 有组织 ☒ 无组织	废水污染物排放规律	☐ 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 ☐ 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律
大气污染物排放执行标准名称	锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014, 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996, 恶臭污染物排放标准 GB 14554-93		
水污染物排放执行标准名称	制糖工业水污染物排放标准 GB 21909-2008, 污水综合排放标准 GB8978-1996		



二、排污单位登记信息

(一) 主要产品及产能

表 2 主要产品及产能信息表

序号	生产线编号和名称	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h)	其他产品信息	其他工艺信息
						参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
1	日处理甘蔗 4000 吨制糖生产线	结晶分蜜系统	煮糖助晶	结晶罐	MF0025	有效容积	55	m3	TPJ55 容积 55m3							
				结晶罐	MF0026	有效容积	55	m3	TPJ55 容积 55m3							
				结晶罐	MF0027	有效容积	55	m3	TPJ55 容积 55m3							
				结晶罐	MF0028	有效容积	55	m3	TPJ55 容积 55m3							
				结晶罐	MF0029	有效容积	30	m3	TXG30 容积 30m3							



序号	生产线编号和名称	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h)	其他产品信息	其他工艺信息
						参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
				结晶罐	MF0030	有效容积	30	m3	TXG30 容积 30m3							
2	日处理甘蔗 4000 吨制糖生产线	结晶分蜜系统	分蜜	离心分蜜机	MF0032	处理能力	480	t/d	PLX-1750 N = 250KW							
				离心分蜜机	MF0033	处理能力	480	t/d	PLX-1750 N = 250KW							
				离心分蜜机	MF0034	处理能力	480	t/d	XG-150 OAT							
				离心分蜜机	MF0035	处理能力	480	t/d	LIT-1100 连续分蜜机 1 台							
				离心分蜜机	MF0036	处理能力	480	t/d	LIT-1100 离心分蜜机(乙) 1 台							
				离心分蜜机	MF0037	处理能力	480	t/d	SLT-1000 离							



序号	生产线编号和名称	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h)	其他产品信息	其他工艺信息
						参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
									心分蜜机(丙)1台							
				离心分蜜机	MF0038	处理能力	480	t/d	LIT-1400A 立式连续离心机(丙)2台							
				离心分蜜机	MF0039	处理能力	480	t/d	LIT-1400A 立式连续离心机(丙)							
3	日处理甘蔗4000吨制糖生产线	提汁系统	甘蔗压榨提汁	撕解机/切蔗机	MF0012	处理能力	4000	t/d	TCD1700 3台							
				撕解机/切蔗机	MF0013	处理能力	4000	t/d	TCD1700 3台							
				撕解机/切蔗机	MF0014	处理能力	4000	t/d	TCD1700 3台							



序号	生产线编号和名称	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h)	其他产品信息	其他工艺信息
						参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
4	日处理甘蔗4000吨制糖生产线	公用单元	污水处理站	综合污水处理站	MF0060	处理能力	2000	t/d	末端生化处理系统1套							
5	日处理甘蔗4000吨制糖生产线	原料系统	非机械化原料场	原料场	MF0061	原料场面积	2160	m2	最大堆码甘蔗原料2500吨							
6	日处理甘蔗4000吨制糖生产线	清净系统	亚硫酸法：中和过滤	石灰消和机	MF0040	消和石灰量	1.2	t/d	TNLΦ1500×8000mm							
	日处理甘蔗4000吨制糖生产线	清净系统	亚硫酸法：中和过滤	自控式喷雾燃烧炉	MF0062	硫熏强度	24	mg/l	RL4000自控式喷雾燃烧炉1台							
	日处理甘蔗4000吨制糖生	清净系统	亚硫酸法：中和过滤	磷酸箱	MF0044	有效容积	15	m3	PT-15000L PT-15000L							



序号	生产线编号和名称	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h)	其他产品信息	其他工艺信息
						参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
	产线															
	日处理甘蔗4000吨制糖生产线	清净系统	亚硫酸法：中和过滤	沉降器	MF0045	沉降器容积	600	m3	TWX1400							
	日处理甘蔗4000吨制糖生产线	清净系统	亚硫酸法：中和过滤	真空吸滤机	MF0046	过滤面积	55	m2	WBX55							
	日处理甘蔗4000吨制糖生产线	清净系统	亚硫酸法：中和过滤	真空吸滤机	MF0047	过滤面积	70	m2	TZX-70m2							
	日处理甘蔗4000吨制糖生产线	蒸发系统	加热蒸发	蒸发罐	MF0048	加热面积	1400	m2	TWX1400Φ42×2×3000							
				蒸发罐	MF0049	加热面积	1400	m2	TWX1400Φ42×2×							



序号	生产线编号和名称	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h)	其他产品信息	其他工艺信息
						参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
									3000							
				蒸发罐	MF0050	加热面积	1400	m2	TWX1400Φ42×2×3000							
				蒸发罐	MF0051	加热面积	850	m2	TW×850 加热面积 850M2							
				蒸发罐	MF0052	加热面积	850	m2	TW×850 加热面积 850M2							
				蒸发罐	MF0053	加热面积	700	m2	加热面积 700m2							
7	日处理甘蔗4000吨制糖生产线	结晶分蜜系统	分蜜	干燥器	MF0021	处理能力	480	t/d	TZD2000×2000×14500mm							
				干燥器	MF0022	处理能力	480	t/d	TZD2000×							



序号	生产线编号和名称	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h)	其他产品信息	其他工艺信息
						参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
8	日处理甘蔗4000吨制糖生产线	结晶分蜜系统	煮糖助剂						2000×11000mmN							
				干燥器	MF0023	处理能力	480	t/d	TZD2000×2000×10000mm							
				筛分机	MF0024	处理能力	480	t/d	TZD2000×2000×10000mm 振动筛选机 1台							
				喷射冷凝器	MF0054	用水量	800	m3/h	PDL-1200							
				喷射冷凝器	MF0055	用水量	800	m3/h	PDL-1100							
				喷射冷凝器	MF0056	用水量	600	m3/h	WP1100							
				喷射冷凝器	MF0057	用水量	600	m3/h	WP1100							



序号	生产线编号和名称	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h)	其他产品信息	其他工艺信息
						参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
9	日处理甘蔗4000吨制糖生产线	包装系统	手工包装	喷射冷凝器	MF0058	用水量	800	m3/h	PDL-1200							
				喷射冷凝器	MF0059	用水量	800	m3/h	PDL-1100							
				包装机	MF0017	处理能力	480	t/d	LCS-50-BZ 电子定量包装机共4台		白砂糖	62400	t/a	2880		
				包装机	MF0018	处理能力	480	t/d	LCS-50-BZ 电子定量包装机共4台							
				包装机	MF0019	处理能力	480	t/d	LCS-50-BZ 电子定量包装机共4台							
				包装机	MF0020	处理能力	480	t/d	LCS-50-BZ 电子定量包装机共4台							



序号	生产线编号和名称	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h)	其他产品信息	其他工艺信息
						参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
10	日处理甘蔗4000吨制糖生产线	贮存系统	产品、蔗渣、煤	输送机	MF0016	处理能力	480	t/d	800×26500mm白糖输送机1台							
				振动筛分机	MF0015	处理能力	480	t/d	TZD2000×2000×10500mm							
		公用单元	供热	生物质(蔗渣)锅炉	MF0008	锅炉蒸汽量	75	t/h	WZ-75\3.8-G蔗渣锅炉1台							



序号	生产线编号和名称	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h)	其他产品信息	其他工艺信息
						参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
	产线															
	日处理甘蔗4000吨制糖生产线	公用单元	软化水制备系统	软化水制备系统	MF0009	四塔式流动床1套	75	t/h	四四塔式流动床1套							
	日处理甘蔗4000吨制糖生产线	公用单元	其他辅助系统	冷却循环水系统	MF0010	处理能力	2000	t/h	PT10-2000冷却塔2台							
				冷却循环水系统	MF0011	处理能力	2000	t/h	PT10-2000冷却塔2台							
11	日处理甘蔗4000吨制糖生产线	公用单元	发电	汽轮机	MF0031	其他	6000	kw/h	汽轮机B6-3.43/0.294发电机QF2-J6-2出厂编号: 2011-9							



序号	生产线编号和名称	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h)	其他产品信息	其他工艺信息
						参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
									3							
1 2	日处理甘蔗4000吨制糖生产线	提汁系统	甘蔗压榨提汁	压榨机	MF0001	处理能力	4000	t/d	TSGΦ810X1670							
	日处理甘蔗4000吨制糖生产线	提汁系统	甘蔗压榨提汁	压榨机	MF0002	处理能力	4000	t/d	TSGΦ710×1370压榨机4台							
				压榨机	MF0003	处理能力	4000	t/d	TSGΦ710×1370压榨机4组							
				压榨机	MF0004	处理能力	4000	t/d	TSGΦ710×1370压榨机4组							
				压榨机	MF0005	处理能力	4000	t/d	正品式Φ770X13							



序号	生产线编号和名称	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h)	其他产品信息	其他工艺信息
						参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
									70 压榨机 4 组							

(二) 主要原辅材料及燃料

表 3 主要原辅材料及燃料信息表

序号	种类 (1)	名称 (2)	年最大使用量	计量单位 (3)	硫元素占比 (%)	有毒有害成分及占比 (4)	其他信息
原料及辅料							
1	原料	水	30.32	t/a	0	0	
2	辅料	磷酸	155	t/a	0	0	
3	辅料	硫磺	625	t/a	99.8	0	含砷量 0.05%以下。
4	辅料	石灰	1700	t/a	0	0	
5	辅料	絮凝剂	2.5	t/a	0	0	
6	原料	甘蔗	480000	t/a	0	0	甘蔗纤维份 10.93%
燃料							
序号	燃料名称	灰分 (%)	硫分 (%)	挥发分 (%)	热值 (MJ/kg、MJ/m3)	年最大使用量 (万 t/a、万 m3/a)	其他信息
1	蔗渣	0.9	0.025	44.4	8.88	9.40	蔗渣水份 44.18%



(三) 产排污节点、污染物及污染治理设施

表 4 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

序号	生产设施编号	生产设施名称 (1)	对应产污环节名称 (2)	污染物种类 (3)	排放形式 (4)	污染治理设施				有组织排放口编号 (6)	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求 (7)	排放口类型	其他信息
						污染治理设施编号	污染治理设施名称 (5)	是否为可行技术	污染治理设施其他信息					
1	MF0061	原料场	装卸料废气	颗粒物	无组织	TA001	洒水抑尘	是	/					/
2	MF0008	生物质(蔗渣)锅炉	燃烧废气	颗粒物	有组织	TA002	水膜除尘+湿法静电除尘	是	/	DA001	废气总排放口	是	主要排放口	/
3	MF0008	生物质(蔗渣)锅炉	燃烧废气	二氧化硫	有组织				协同控制	DA001	废气总排放口	是	主要排放口	达标排放证明材料见附件
4	MF0008	生物质(蔗渣)锅炉	燃烧废气	氮氧化物	有组织				协同控制	DA001	废气总排放口	是	主要排放口	达标排放证明材料见附件
5	MF0008	生物质(蔗渣)锅炉	燃烧废气	汞及其化合物	有组织				协同控制	DA001	废气总排放口	是	主要排放口	达标排放证明材料见附件
6	MF0008	生物质(蔗渣)	燃烧废气	林格曼黑度	有组织				协同控制	DA001	废气总排放口	是	主要排放口	达标排放证明



序号	生产设施编号	生产设施名称 (1)	对应产污环节名称 (2)	污染物种类 (3)	排放形式 (4)	污染治理设施				有组织排放口编号 (6)	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求 (7)	排放口类型	其他信息
						污染治理设施编号	污染治理设施名称 (5)	是否为可行技术	污染治理设施其他信息					
		锅炉												材料见附件
7	MF0001	压榨机	破碎废气	颗粒物	无组织	TA003	加强密封	是	/					/
8	MF0040	石灰消和机	石灰消和机加料废气	颗粒物	无组织	TA004	喷水除尘	是	/					/
9	MF0046	真空吸滤机	其他	硫化氢	无组织	TA005	及时清运、减少堆放量和堆放时间, 加强通风	是	/					/
10	MF0015	振动筛分机	振动筛选机糖粉	颗粒物	无组织	TA006	回收回溶, 加强密封	是	/					/
11	MF0021	干燥器	分类筛分出的糖粉	颗粒物	无组织	TA007	其他, 加强密封, 颗粒物糖粉自然下沉后用吸尘器收集回溶利用	是	/					/
12	MF0017	包装机	包装机废气	颗粒物	无组织	TA004	加强密封, 回收回溶	是	/					/
13	MF0047	真空吸滤机	其他	硫化氢	无组织	TA008	及时清运、减少堆放量和堆放时间, 防止日晒雨淋, 加强通风	是	/					/
14	MF0037	离心分蜜机	分类筛分出的糖粉	颗粒物	无组织	TA012	加强密封, 颗粒物糖粉自然下沉后	是	/					/



序号	生产设施编号	生产设施名称 (1)	对应产污环节名称 (2)	污染物种类 (3)	排放形式 (4)	污染治理设施				有组织排放口 编号 (6)	有组织排放口 名称	排放口 设置是 否符合 要求 (7)	排放口 类型	其他信息
						污染治理 设施编号	污染治理设施名 称 (5)	是否为可 行技术	污染治理 设施其他 信息					
							用吸尘器收集回 溶利用, 其他							
15	MF0060	综合污 水处理 站	污水处理 废气	臭气浓度, 硫 化氢, 氨 (氨 气)	无组织	TA005	产臭区域加罩或 加盖	是	/					/
16	MF0013	撕解机/ 切蔗机	破碎废气	颗粒物	无组织	TA013	加强密封	是	/					/
17	MF0002	压榨机	破碎废气	颗粒物	无组织	TA014	加强密封	是	/					/
18	MF0022	干燥器	分类筛分 出的糖粉	颗粒物	无组织	TA015	加强密封、颗粒物 糖粉自然下沉后 用吸尘器收集回 溶利用, 其他	是	/					/
19	MF0023	干燥器	分类筛分 出的糖粉	颗粒物	无组织	TA016	加强密封, 颗粒物 糖粉自然下沉后 用吸尘器收集回 溶利用, 其他	是	/					/
20	MF0016	输送机	输送机废 气	颗粒物	无组织	TA017	加强密封, 颗粒物 糖粉自然下沉后 用吸尘器收集回 溶利用, 其他	是	/					/
21	MF0018	包装机	包装机废 气	颗粒物	无组织	TA018	回收回溶, 加强密 封	是	/					/
22	MF0019	包装机	包装机废	颗粒物	无组织	TA019	回收回溶, 加强密	是	/					/



序号	生产设施编号	生产设施名称 (1)	对应产污环节名称 (2)	污染物种类 (3)	排放形式 (4)	污染治理设施				有组织排放口编号 (6)	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求 (7)	排放口类型	其他信息
						污染治理设施编号	污染治理设施名称 (5)	是否为可行技术	污染治理设施其他信息					
			气				封							
23	MF0020	包装机	包装机废气	颗粒物	无组织	TA020	回收回溶, 加强密封	是	/					/
24	MF0032	离心分蜜机	分类筛分出的糖粉	颗粒物	无组织	TA021	加强密封, 颗粒物糖粉自然下沉后用吸尘器收集回溶利用, 其他	是	/					/
25	MF0033	离心分蜜机	分类筛分出的糖粉	颗粒物	无组织	TA022	加强密封, 颗粒物糖粉自然下沉后用吸尘器收集回溶利用	是	/					/
26	MF0034	离心分蜜机	分类筛分出的糖粉	颗粒物	无组织	TA023	加强密封, 颗粒物糖粉自然下沉后用吸尘器收集回溶利用, 其他	是	/					/
27	MF0035	离心分蜜机	分类筛分出的糖粉	颗粒物	无组织	TA024	加强密封, 颗粒物糖粉自然下沉后用吸尘器收集回溶利用, 其他	是	/					/
28	MF0038	离心分蜜机	分类筛分出的糖粉	颗粒物	无组织	TA025	加强密封, 颗粒物糖粉自然下沉后用吸尘器收集回溶利用, 其他	是	/					/



序号	生产设施编号	生产设施名称 (1)	对应产污环节名称 (2)	污染物种类 (3)	排放形式 (4)	污染治理设施				有组织排放口编号 (6)	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求 (7)	排放口类型	其他信息
						污染治理设施编号	污染治理设施名称 (5)	是否为可行技术	污染治理设施其他信息					
29	MF0039	离心分蜜机	分类筛分出的糖粉	颗粒物	无组织	TA026	加强密封, 颗粒物糖粉自然下沉后用吸尘器收集回溶利用, 其他	是	/					/
30	MF0006	产品仓	产品仓库	颗粒物	无组织	TA027	密封, 颗粒物自然下沉后用湿布拖把清洁。	是	/					/
31	MF0007	蔗渣堆放仓	蔗渣堆放仓发酵臭气、废气	臭气浓度, 颗粒物, 硫化氢, 氨(氨气)	无组织	TA028	洒水抑尘, 加强密封, 堆场周围设置挡尘棚, 蔗渣堆场地面采取排水措施	是	/					/

表 5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别 (1)	污染物种类 (2)	污染治理设施				排放去向	排放方式	排放规律 (4)	排放口编号 (6)	排放口名称	排放口设置是否符合要求 (7)	排放口类型	其他信息
			污染治理设施编号	污染治理设施名称 (5)	是否为可行技术	污染治理设施其他信息								
1	综合污水, (总排口)	化学需氧量, 氨氮 (NH3-N)	TW003	生化处理-好氧	是	/	直接进入江河、湖、库等水环境	直接排放	间断排放, 排放期间流量不稳	DW001	/	是	主要排放口-总排口	/



序号	废水类别 (1)	污染物种类 (2)	污染治理设施				排放去向	排放方式	排放规律 (4)	排放口编号 (6)	排放口名称	排放口设置是否符合要求 (7)	排放口类型	其他信息
			污染治理设施编号	污染治理设施名称 (5)	是否为可行技术	污染治理设施其他信息								
		), 总氮 (以 N 计), 总磷 (以 P 计), 五日生化需氧量, 悬浮物, pH 值							定且无规律, 但不属于冲击型排放					
2	雨水	化学需氧量				/	直接进入江河、湖、库等水环境	直接排放	连续排放, 流量不稳定, 但有周期性规律	DW002	雨水排放口 01	是	一般排放口-总排口	/
3	冷凝水, 汽凝水, 冷却水, 冷却循环水, 真空吸滤机水喷射泵用	化学需氧量, 氨氮 (NH3-N), 总氮 (以 N 计), 总磷 (以 P	TW006	经冷却塔冷却降温后回用	是	/	其他 (包括回喷、回填、回灌、回用等)	无						/



序号	废水类别 (1)	污染物种类 (2)	污染治理设施				排放去向	排放方式	排放规律 (4)	排放口编号 (6)	排放口名称	排放口设置是否符合要求 (7)	排放口类型	其他信息
			污染治理设施编号	污染治理设施名称 (5)	是否为可行技术	污染治理设施其他信息								
	水等循环水	计), 悬浮物, pH 值, 五日生化需氧量												
4	雨水	化学需氧量				/	直接进入江河、湖、库等水环境	直接排放	间断排放, 排放期间流量不稳定且无规律, 但不属于冲击型排放	DW003	雨水排放口 02	是	一般排放口-其他	/

（四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。



三、大气污染物排放

(一) 大气污染物排放口

表 6 大气排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标		排气筒高度 (m)	排气筒出口内径 (m)	其他信息
				经度	纬度			
1	DA001	废气总排放口	林格曼黑度, 二氧化硫, 汞及其化合物, 氮氧化物, 颗粒物	98° 54' 29.66"	23° 56' 38.26"	80	2.5	烟囱高 80 米

(二) 大气有组织排放许可限值

表 7 大气污染物有组织排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度 限值 (mg/ Nm³)	许可排放速率 限值 (kg/h)	许可年排放量限值 (t/a)					承诺更加严格 排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
主要排放口											
1	DA001	废气总排放口	林格曼黑度		1	/	/	/	/	/	/
2	DA001	废气总排放口	氮氧化物		400	/	/	/	/	/	/
3	DA001	废气总排放口	汞及其化合物		0.05	/	/	/	/	/	/



序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值 (mg/m ³)	许可排放速率 限值 (kg/h)	许可年排放量限值 (t/a)					承诺更加严格 排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
4	DA001	废气总排放口	二氧化硫		400	/	/	/	/	/	/
5	DA001	废气总排放口	颗粒物		80	/	/	/	/	/	/
主要排放口合计		颗粒物				34.620000	34.620000	34.620000	/	/	/
		SO ₂				173.120000	173.120000	173.120000	/	/	/
		NO _x				173.120000	173.120000	173.120000	/	/	/
		VOCs							/	/	/
		林格曼黑度				/	/	/	/	/	/
		汞及其化合物				/	/	/	/	/	/
一般排放口											
一般排放口合计		颗粒物				/	/	/	/	/	/
		SO ₂				/	/	/	/	/	/
		NO _x				/	/	/	/	/	/
		VOCs				/	/	/	/	/	/
		林格曼黑度				/	/	/	/	/	/
		汞及其化合物				/	/	/	/	/	/
全厂有组织排放总计											
全厂有组织排放总计		颗粒物				34.620000	34.620000	34.620000	/	/	
		SO ₂				173.120000	173.120000	173.120000	/	/	
		NO _x				173.120000	173.120000	173.120000	/	/	
		VOCs							/	/	
		林格曼黑度							/	/	
		汞及其化合物							/	/	



主要排放口备注信息
一般排放口备注信息
全厂有组织排放总计备注信息

（三）大气污染物特殊情况下许可限值

表 8 特殊情况下大气污染物有组织排放

排放口类型	污染物种类	许可排放时段	许可排放浓度限值 (mg/m³)	许可日排放量限值 (kg/d)	许可月排放量限值 (t/m)
环境质量限期达标规划要求					



主要排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO ₂	/	/	/	/
	NO _x	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
	林格曼黑度	/	/	/	/
	汞及其化合物	/	/	/	/
一般排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO ₂	/	/	/	/
	NO _x	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
	林格曼黑度	/	/	/	/
	汞及其化合物	/	/	/	/
无组织排放	颗粒物	/	/	/	/
	SO ₂	/	/	/	/
	NO _x	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
	林格曼黑度	/	/	/	/
	汞及其化合物	/	/	/	/
全厂合计	颗粒物	/	/	/	/
	SO ₂	/	/	/	/
	NO _x	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
	林格曼黑度	/	/	/	/
	汞及其化合物	/	/	/	/
重污染天气应对要求					



主要排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
	林格曼黑度	/	/	/	/
	汞及其化合物	/	/	/	/
一般排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
	林格曼黑度	/	/	/	/
	汞及其化合物	/	/	/	/
无组织排放	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
	林格曼黑度	/	/	/	/
	汞及其化合物	/	/	/	/
全厂合计	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
	林格曼黑度	/	/	/	/
	汞及其化合物	/	/	/	/



冬季污染防治其他备注信息
其他特殊情况备注信息

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

（四）大气无组织排放许可条件

表 9 大气污染物无组织排放

序号	无组织排放编号	产污环节	污染物种类	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值（t/a）					申请特殊时段许可排放量限值			
					名称	浓度限值 (mg/m³)		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年				
1	MF0018	包装机废气	颗粒物	回收回溶, 加强密封				大气污染物综合排放标准 GB16297-1996		1	/	/	/	/	/	/
2	MF0017	包装机废气	颗粒物	加强密封, 回收回溶				大气污染物综合排放标准 GB16297-1996		1	/	/	/	/	/	/
3	MF0020	包装机废气	颗粒物	回收回溶, 加强密封				大气污染物综合排放标准 GB16297-1996		1	/	/	/	/	/	/



序号	无组织排放编号	产污环节	污染物种类	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值 (t/a)					申请特殊时段许可排放量限值
					名称	浓度限值 (mg/m ³)		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
4	MF0019	包装机废气	颗粒物	回收回溶, 加强密封				大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1	/	/	/	/
5	MF0006	产品仓库	颗粒物	密封, 颗粒物自然下沉后用湿布拖把清洁。				大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1	/	/	/	/
6	MF0037	分类筛分出的糖粉	颗粒物	加强密封, 颗粒物糖粉自然下沉后用吸尘器收集回溶利用, 其他				大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1	/	/	/	/
7	MF0022	分类筛分出的糖粉	颗粒物	加强密封, 颗粒物糖粉自然下沉后用吸尘器收集回溶利用, 其他				大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1	/	/	/	/
8	MF0021	分类筛分出的糖粉	颗粒物	其他, 加强密封, 颗粒物糖粉自然下沉后用吸尘器收集回溶利用				大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1	/	/	/	/
9	MF0032	分类筛分出的糖粉	颗粒物	加强密封, 颗粒物糖粉自然下沉后用吸尘器收集回溶利用, 其他				大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1	/	/	/	/
10	MF0035	分类筛分出的糖粉	颗粒物	加强密封, 颗粒物糖粉自然下沉后用吸尘器收集回溶利用, 其他				大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1	/	/	/	/
11	MF0038	分类筛分出的糖粉	颗粒物	加强密封, 颗粒物糖粉自然下沉后用吸尘器收集回溶利用, 其他				大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1	/	/	/	/
12	MF0023	分类筛分出的糖粉	颗粒物	加强密封, 颗粒物糖粉自然下沉后用吸尘器收集回溶利用, 其他				大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1	/	/	/	/
13	MF0034	分类筛分出的糖粉	颗粒物	加强密封, 颗粒物糖粉自然下沉后用吸尘器收集回溶利用, 其他				大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1	/	/	/	/
14	MF0039	分类筛分出的糖粉	颗粒物	加强密封, 颗粒物糖粉自然下沉后用吸尘器收集回溶利用, 其他				大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1	/	/	/	/
15	MF0033	分类筛分出的糖粉	颗粒物	加强密封, 颗粒物糖粉自然下沉后用吸尘器收集回溶利用				大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1	/	/	/	/



序号	无组织排放编号	产污环节	污染物种类	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值 (t/a)					申请特殊时段许可排放量限值
					名称	浓度限值 (mg/m ³)		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
16	MF0013	破碎废气	颗粒物	加强密封				大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1	/	/	/	/
17	MF0001	破碎废气	颗粒物	加强密封				大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1	/	/	/	/
18	MF0002	破碎废气	颗粒物	加强密封				大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1	/	/	/	/
19	MF0047	其他	硫化氢	及时清运、减少堆放量和堆放时间, 防止日晒雨淋, 加强通风				恶臭污染物排放标准 GB 14554-93	0.06	/	/	/	/
20	MF0046	其他	硫化氢	及时清运、减少堆放量和堆放时间, 加强通风				恶臭污染物排放标准 GB 14554-93	0.06	/	/	/	/
21	MF0040	石灰消和机加料废气	颗粒物	喷水除尘				大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1	/	/	/	/
22	MF0016	输送机废气	颗粒物	加强密封, 颗粒物糖粉自然下沉后用吸尘器收集回溶利用, 其他				大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1	/	/	/	/
23	MF0060	污水处理废气	硫化氢	产臭区域加罩或加盖				恶臭污染物排放标准 GB 14554-93	0.06	/	/	/	/
24	MF0060	污水处理废气	臭气浓度	产臭区域加罩或加盖				恶臭污染物排放标准 GB 14554-93	20	/	/	/	/
25	MF0060	污水处理废气	氨 (氨气)	产臭区域加罩或加盖				恶臭污染物排放标准 GB 14554-93	1.5	/	/	/	/
26	MF0007	蔗渣堆放仓发酵臭气、废气	氨 (氨气)	洒水抑尘, 加强密封, 堆场周围设置挡尘棚, 蔗渣堆场地面采取排水措施				恶臭污染物排放标准 GB 14554-93	1.5	/	/	/	/
27	MF0007	蔗渣堆放仓发酵臭气、废气	颗粒物	洒水抑尘, 加强密封, 堆场周围设置挡尘棚, 蔗渣堆场地面采取排水措施				大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1	/	/	/	/



序号	无组织排放编号	产污环节	污染物种类	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值 (t/a)					申请特殊时段许可排放量限值	
					名称	浓度限值 (mg/Aln ³)		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
28	MF0007	蔗渣堆放仓发酵臭气、废气	臭气浓度	洒水抑尘, 加强密封, 堆场周围设置挡尘棚, 蔗渣堆场地面采取排水措施	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93			20	/	/	/	/	/	/
29	MF0007	蔗渣堆放仓发酵臭气、废气	硫化氢	洒水抑尘, 加强密封, 堆场周围设置挡尘棚, 蔗渣堆场地面采取排水措施	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93			0.06	/	/	/	/	/	/
30	MF0015	振动筛选机糖粉	颗粒物	回收回溶, 加强密封	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996			1	/	/	/	/	/	/
31	MF0061	装卸料废气	颗粒物	洒水抑尘	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996			1	/	/	/	/	/	/
全厂无组织排放总计														
全厂无组织排放总计			颗粒物		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			SO2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			NOx		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			VOCs		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			林格曼黑度		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			汞及其化合物		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(五) 大气排污单位大气排放总许可量

表 10 企业大气排放总许可量

序号	污染物种类	第一年 (t/a)	第二年 (t/a)	第三年 (t/a)	第四年 (t/a)	第五年 (t/a)
1	颗粒物	34.620000	34.620000	34.620000	/	/
2	SO2	173.120000	173.120000	173.120000	/	/
3	NOx	173.120000	173.120000	173.120000	/	/
4	VOCs	/	/	/	/	/



序号	污染物种类	第一年 (t/a)	第二年 (t/a)	第三年 (t/a)	第四年 (t/a)	第五年 (t/a)
5	林格曼黑度	/	/	/	/	/
6	汞及其化合物	/	/	/	/	/



企业大气排放总许可量备注信息

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

四、水污染物排放

（一）水污染物排放口

表 11 废水直接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳自然水体信息		汇入受纳自然水体处地理坐标		其他信息
			经度	纬度				名称	受纳水体功能目标	经度	纬度	
1	DW001	/	98° 52′ 8.33″	23° 53′ 40.27″	直接进入江河、湖、库等水环境	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排	/	勐捧河	III类	98° 52′ 7.57″	23° 53′ 40.09″	/



序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳自然水体信息		汇入受纳自然水体处地理坐标		其他信息
			经度	纬度				名称	受纳水体功能目标	经度	纬度	
						放						
2	DW002	雨水排放口01	98° 52' 8.18"	23° 53' 40.34"	直接进入江河、湖、库等水环境	连续排放，流量不稳定，但有周期性规律	/	勐捧河	III类	98° 52' 8.33"	23° 53' 40.27"	/
3	DW003	雨水排放口02	98° 54' 26.53"	23° 56' 40.45"	直接进入江河、湖、库等水环境	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	/	勐捧河	III类	98° 54' 22.68"	23° 56' 35.66"	/

（二）水污染物排放许可限值

表 12 废水污染物排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值（mg/L）	许可年排放量限值（t/a）				
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
主要排放口									
1	DW001	/	pH 值	6-9	/	/	/	/	/
2	DW001	/	五日生化	20	/	/	/	/	/



序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值（mg/L）	许可年排放量限值（t/a）				
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
			需氧量						
3	DW001	/	悬浮物	70	/	/	/	/	/
4	DW001	/	氨氮 (NH3-N)	10	/	/	/	/	/
5	DW001	/	化学需氧量	100	/	/	/	/	/
6	DW001	/	总磷（以 P 计）	0.5	/	/	/	/	/
7	DW001	/	总氮（以 N 计）	15	/	/	/	/	/
主要排放口合计		CODcr		62.400000	62.400000	62.400000	/	/	
		氨氮		6.240000	6.240000	6.240000	/	/	
		总磷（以 P 计）		/	/	/	/	/	
		pH 值		/	/	/	/	/	
		总氮（以 N 计）		/	/	/	/	/	
		悬浮物		/	/	/	/	/	
		五日生化需氧量		/	/	/	/	/	
一般排放口									
1	DW002	雨水排放口 01	化学需氧量	100	/	/	/	/	/
2	DW003	雨水排放口 02	化学需氧量	100	/	/	/	/	/
一般排放口合计		CODcr		/	/	/	/	/	
		氨氮					/	/	
		总磷（以 P 计）					/	/	
		pH 值					/	/	



序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值 (mg/L)	许可年排放量限值 (t/a)				
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
			总氮 (以 N 计)				/	/	
			悬浮物				/	/	
			五日生化需氧量				/	/	
全厂排放口总计									
全厂排放口总计			CODcr	62.400000	62.400000	62.400000	/	/	
			氨氮	6.240000	6.240000	6.240000	/	/	
			总磷 (以 P 计)	/	/	/	/	/	
			pH 值	/	/	/	/	/	
			总氮 (以 N 计)	/	/	/	/	/	
			悬浮物	/	/	/	/	/	
			五日生化需氧量	/	/	/	/	/	



主要排放口备注信息
一般排放口备注信息
全厂排放口备注信息

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

五、噪声排放信息

表 13 噪声排放信息

噪声类别	噪声类别		执行排放标准名称	执行排放标准名称		备注
	昼间	夜间		昼间, dB (A)	夜间, dB (A)	



噪声类别	噪声类别		执行排放标准名称	执行排放标准名称		备注
	昼间	夜间		昼间, dB (A)	夜间, dB (A)	
稳态噪声	06 至 22	22 至 06	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	60	50	
频发噪声	是	是	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	60	50	夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 10dB (A)
偶发噪声	是	是	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	60	50	夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 15dB (A)

六、固体废物排放信息

表 14 固体废物排放信息

固体废物来源	固体废物名称	固体废物种类	固体废物类别	固体废物描述	固体废物产生量 (t/a)	固体废物处理方式	固体废物综合利用处理量 (t/a)	固体废物处置量 (t/a)	固体废物贮存量 (t/a)	固体废物排放量 (t/a)	备注
公用单元	污泥	污泥	一般 I 类固体废物	含水率在 85%以上	30	综合利用	30	/	/	/	生产生物有机肥
清浄系统	滤泥	其它固体废物(含半液态、液态废物)	一般 I 类固体废物	湿基(含水率 70-75%)	19200	综合利用	19200	/	/	/	生产生物有机肥
清浄系统	石灰渣	其它固体废物(含半	一般 I 类固体废物	/	500	综合利用	500	/	/	/	当地蔗区道路铺垫



固体废物来源	固体废物名称	固体废物种类	固体废物类别	固体废物描述	固体废物产生量 (t/a)	固体废物处理方式	固体废物综合利用处理量 (t/a)	固体废物处置量 (t/a)	固体废物贮存量 (t/a)	固体废物排放量 (t/a)	备注
		液态、液态废物)									
公用单元	水质在线监测废液	危险废物	危险废物	/	0.5	处置	/	0.5	/	/	委托有资质的第三方机构进行处置
公用单元	蔗渣	蔗渣	一般 I 类固体废物	水份 44.1%	100800	综合利用	100800	/	/	/	锅炉燃烧，富余部分运往集团下属的勐省纸业造纸。
公用单元	废旧机油	危险废物	危险废物	/	2.5	处置	/	2.5	/	/	委托有资质的第三方机构进行处置
公用单元	除尘灰渣	水膜除尘灰渣	一般 I 类固体废物	湿基(含水率在 75%)	1800	综合利用	1800	/	/	/	生产生物有机肥



七、环境管理要求

(一) 自行监测

表 15 自行监测及记录表

序号	污染源类别	排放口编号	排放口名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
1	废气	DA001	废气总排放口	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟道截面积, 氧含量	颗粒物	自动	是	CEMS-2000 型烟气分析系统	烟气总排口烟尘在线监测室	是	非连续采样至少 4 个	每天 4 次, 间隔不超过 6 小时	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	手工监测在自动监测设备运行不正常时启动
2	废气	DA001	废气总排放口	烟气流速,	二氧化硫	自动	是	CEMS-2000 型烟气分析系统	烟气总排口烟尘在线	是	非连续采样至少 4 个	每天 4 次, 间隔不超过 6 小时	固定污染源废气二氧化硫的测定 非分散红外吸收	手工监测在自动监测



序号	污染源类别	排放口编号	排放口名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
				烟气温度, 烟气压力, 烟道截面积, 氧含量					监测室			小时	法 HJ 629-2011	设备运行不正常时启动
3	废气	DA001	废气总排放口	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟道截面积, 氧含量	汞及其化合物	手工					不监测	不监测	固定污染源废气汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009	按照 HJ 820 不监测此项
4	废气	DA00	废气	烟气	氮氧化物	自动	是	CEMS-200	烟气总	是	非连续采样	每天4	固定污染源废气	手工监



序号	污染源类别	排放口编号	排放口名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
		1	总排放口	流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟道截面积, 氧含量				0 型烟气分析系统	排口烟尘在线监测室		至少 4 个	次, 间隔不超过 6 小时	氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 HJ 692-2014	测在自动监测设备运行不正常时启动
5	废气	DA001	废气总排放口	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟道截面积, 氧含量	林格曼黑度	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/季	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	/



序号	污染源类别	排放口编号	排放口名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
6	废气	厂界		硫化氢	硫化氢	手工					非连续采样至少3个	生产期间1次	仪器测定法	
7	废气	厂界		氨(氨气)	氨(氨气)	手工					非连续采样至少3个	生产期间1次	仪器测定法	
8	废气	厂界		臭气浓度	臭气浓度	手工					非连续采样至少3个	生产期间1次	仪器测定法	
9	废水	DW001	/	流量	pH值	自动	是	PH值监测仪	在线监测室	是	瞬时采样多个瞬时样	每天4次,时间不超过6小时	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986	手工监测在自动监测设备运行不正常时启动
10	废水	DW001	/	流量	总氮(以N计)	手工					混合采样至少3个混合样	1次/月	水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 199-2005	/
11	废水	DW001	/	流量	总磷(以P计)	手工					混合采样至少3个混合样	1次/月	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	/
12	废水	DW001	/	流量	氨氮(NH3-N)	自动	是	NH3-N监测仪	水质在线监测室	是	瞬时采样多个瞬时样	每天4次,时间不超过6	水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009	手工监测在自动监测



序号	污染源类别	排放口编号	排放口名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
												小时		设备运行不正常时启动
13	废水	DW001	/	流量	五日生化需氧量	手工					混合采样至少3个混合样	1次/月	水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ505-2009	/
14	废水	DW001	/	流量	悬浮物	手工					混合采样至少3个混合样	1次/月	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	/
15	废水	DW001	/	流量	化学需氧量	自动	是	COD 监测仪	水质在线监测室	是	瞬时采样多个瞬时样	每天4次, 时间不超过6小时	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007	手工监测在自动监测设备运行不正常时启动
16	废水	DW002	雨水排放口 01	化学需氧量	化学需氧量	手工					混合采样至少3个混合样	下雨时每日监测1次	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007	下雨时监测
17	废水	DW003	雨水排放口 02	化学需氧量	化学需氧量	手工					混合采样至少3个混合样	下雨时每日监测1次	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007	生产期间下雨时监测



监测质量保证与质量控制要求：

排污单位要按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，编制自行监测方案，并根据自行监测方案开展情况梳理全过程监测质量控制要求，建立并实施质量保证与控制措施方案，建立监测质量体系，保证自行监测数据质量。

监测数据记录、整理、存档要求：

排污单位手工监测记录和自动监测运维记录按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求执行，应同步记录监测期间的生产工况。

（二）环境管理台账记录

表 16 环境管理台账记录表

序号	设施类别	操作参数	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
1	生产设施	基本信息	正常工况各生产单元的累计生产时间、生产负荷、主要产品产量、原辅料及燃料使用情况等。	定期	电子台账+纸质台账	台账保存时间不少于3年
2	生产设施	其他环境管理信息	原辅料及燃料使用记录，蔗渣分析：水分、蔗渣量、燃烧量	按班次（一天三班）	电子台账+纸质台账	台账保存时间不少于3年
3	污染防治设施	监测记录信息	安装有在线监测设备，并与环保部门联网，实时上传数据，并有烟尘 DCS 曲线图备查。同时与第三方签定有《在线设备的运维协议》。	1次	电子台账+纸质台账	台账保存时间不少于3年
4	污染防治设施	监测记录信息	污染物监测手工监测记录：监测内容、监测指标、频次、时间、方法、监测设备、监测结果等	按次记录	电子台账+纸质台账	台账保存时间不少于3年
5	污染防治设施	其他环境管理信息	污染治理设备运行、维护检查记录、生产调度记录。	按班次（一天三班）	电子台账+纸质台账	台账保存时间不少于3年
6	污染防治设施	其他环境管理信息	固废及危废产生情况记录	根据收集频次记录	电子台账+纸质台账	台账保存时间不少于3年
7	污染防治设施	其他环境管理信息	监测发现异常数据时，及时上报省、州、县相关环保部门；并上报手工监测数据。	1次/h	电子台账+纸质台账	台账保存时间不少于3年
8	污染防治设施	污染治理措施	无组织废气；厂区降水洒水记录、蔗渣检查表	按次记录	电子台账+纸质	台账保存时间不少



序号	设施类别	操作参数	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
	施	施运行管理信息			台账	于3年
9	污染防治设施	污染治理措施运行管理信息	废水：生化处理设施名称、工艺、运行参数记录、巡查记录、水质化验分析记录。	按班次（一天三班）	电子台账+纸质台账	台账保存时间不少于3年
10	污染防治设施	污染治理措施运行管理信息	废气有机组排放：废气治理设施数量、设施名称、运行记录。	按班次（一天三班）	电子台账+纸质台账	台账保存时间不少于3年

（三）执行（守法）报告

表 17 执行（守法）报告信息表

序号	主要内容	上报频次	其他信息
1	1. 基本生产信息；2. 遵守法律法规情况；3. 污染防治设施运行情况；4. 自行监测情况；5. 台账管理情况；6. 实际排放情况及达标判断分析；7. 排污费（环境保护税）缴纳情况；8. 信息公开情况；9. 排污单位内部环境管理体系建设与运行情况；10. 其他排污许可证规定的内容执行情况；11. 环境监察执法记录问题的反馈；12. 其他需要说明的问题；13. 结论；14. 附图附件要求。	1. 执行报告：年度执行报告包括 1-14 项所有内容；月/季度执行报告包括第 6 部分中化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物和颗粒物等主要污染物实际排放量核算信息、合规判定分析说明及第 3 部分中的超标排放和污染治理设施异常情况说明及所采取的措施。2. 执行报告上报频次：(1) 年度报告于每年一月底前提交排污许可证核发部门；对于持证时间不足三个月的，当年可不报告年度执行报告，纳入下一年度执	1. 如有其他紧急需要上报的信息，企业应配合环保部门完成上报。2. 其他报告要求按照《排污许可管理办法（试行）》执行。



序号	主要内容	上报频次	其他信息
		行报告；(2)月/季度执行报告周期为自然月/季，于下一周期首月前15日内报送至排污许可证核发部门，提交季报、半年报或年报，可免当月月报。(5)对持证不足10天的，该报告周期内可不上报月报，纳入下一月执行报告；对持证时间不足一个月的，该报告周期不报季报，纳入下一季度执行报告。	

(四) 信息公开

表 18 信息公开表

序号	公开方式	时间节点	公开内容	其他信息
1	1. 国家排污许可信息公开系统。2. 通过网站、报刊、广播电视、公开栏、新闻发布会等一种或多种便于公众知晓的形式公开	按技术规范要求及时公开	1. 基础信息。包括单位名称、法人代表、生产地址、联系方式及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；2. 排污信息。包括主要污染物及特征污染物、污染物排放方式、排放口数量及分布、排放浓度及排放量、超标情况、以执行的排放标准及核定的排放量情况；3. 污染防治设施的建设及运行情况；4. 建设项目环境影响评价文件及其环境保护行政许可情况；5. 突发环境事件应急预案；6. 排污许可证年、半年、季度及月执行报告中的相关内容；7. 自行监测信息公开情况；8. 其他应公开的环境信息。	1. 建立健全单位信息公开制度，指定专职人员负责单位的日常环境信息公开。2. 按照《企事业单位环境信息公开办法》和《排污许可管理办法(试行)》执行。



(五) 其他控制及管理要求

见附件： 一、固体废物及危险废物
二、噪声
三、环境管理计划（包括非正常排放及控制措施、异味控制措施、风险防范措施、跑冒滴漏控制措施）
具体内容详见附件。

八、许可证变更、延续记录

表 19 许可证变更、延续记录表

补充填报/变更/延续时间	内容/事由	补充填报/变更/延续前证书编号
2018-07-17	完善部分基本信息填报，对总量控制要求重新核算，对其他内容信息变更填报。	9153092475718610X9001P

注：1. 在排污许可证有效期内，排污单位的名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等基本信息或排污口位置、排放去向、排放浓度、排放量等许可事项发生变化的，以及进行新改扩建项目，应提出变更申请。
2. 国家或地方污染物排放标准等发生变化时，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。

九、其他许可内容

/



十、改正规定

序号	改正问题	改正措施	时限要求
1	雨污分流	1、完善部分清污分流、雨污分流设施。	2018-08-01 至 2018-12-31



附图

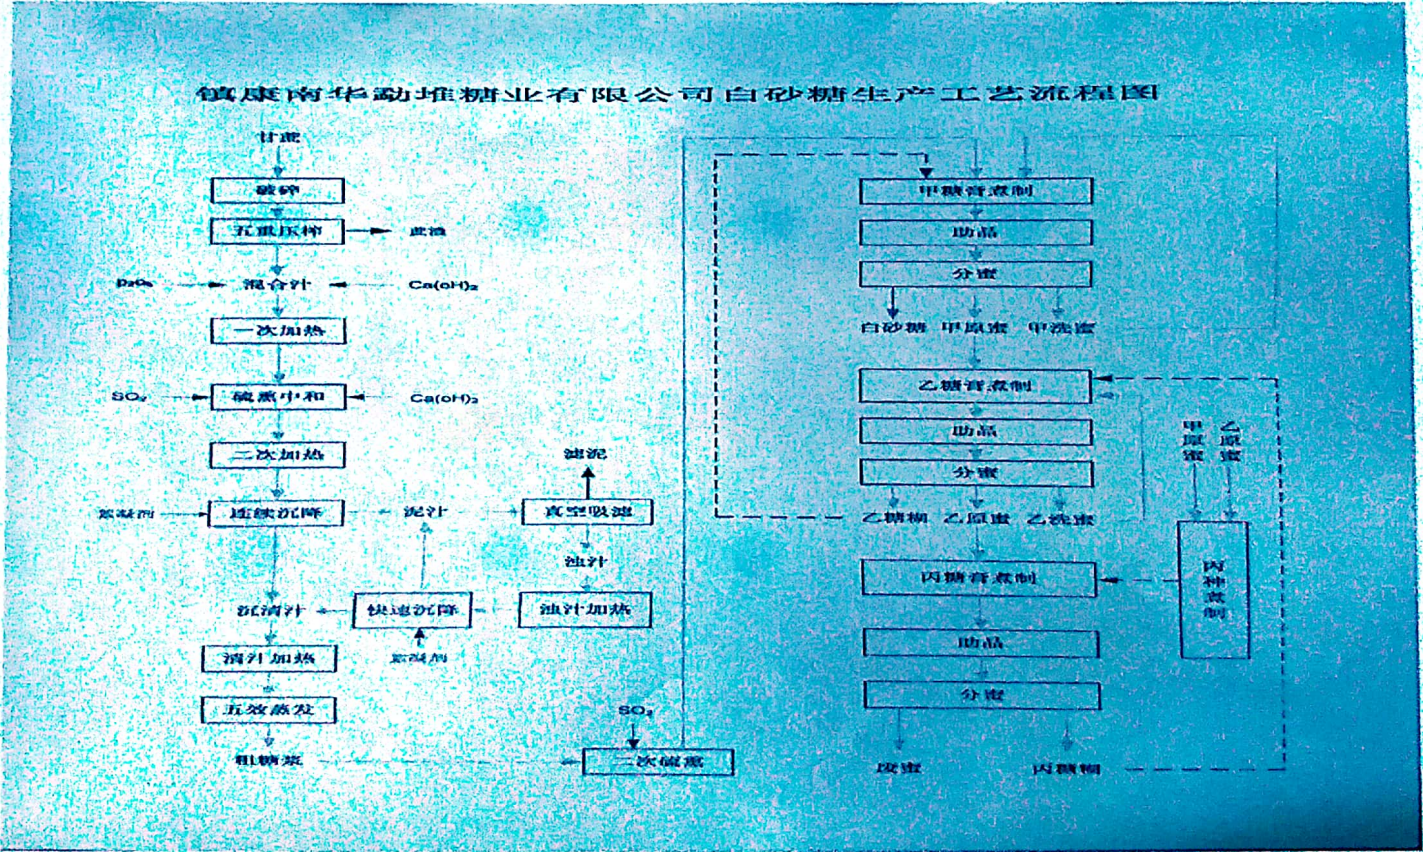


图1 生产工艺流程图



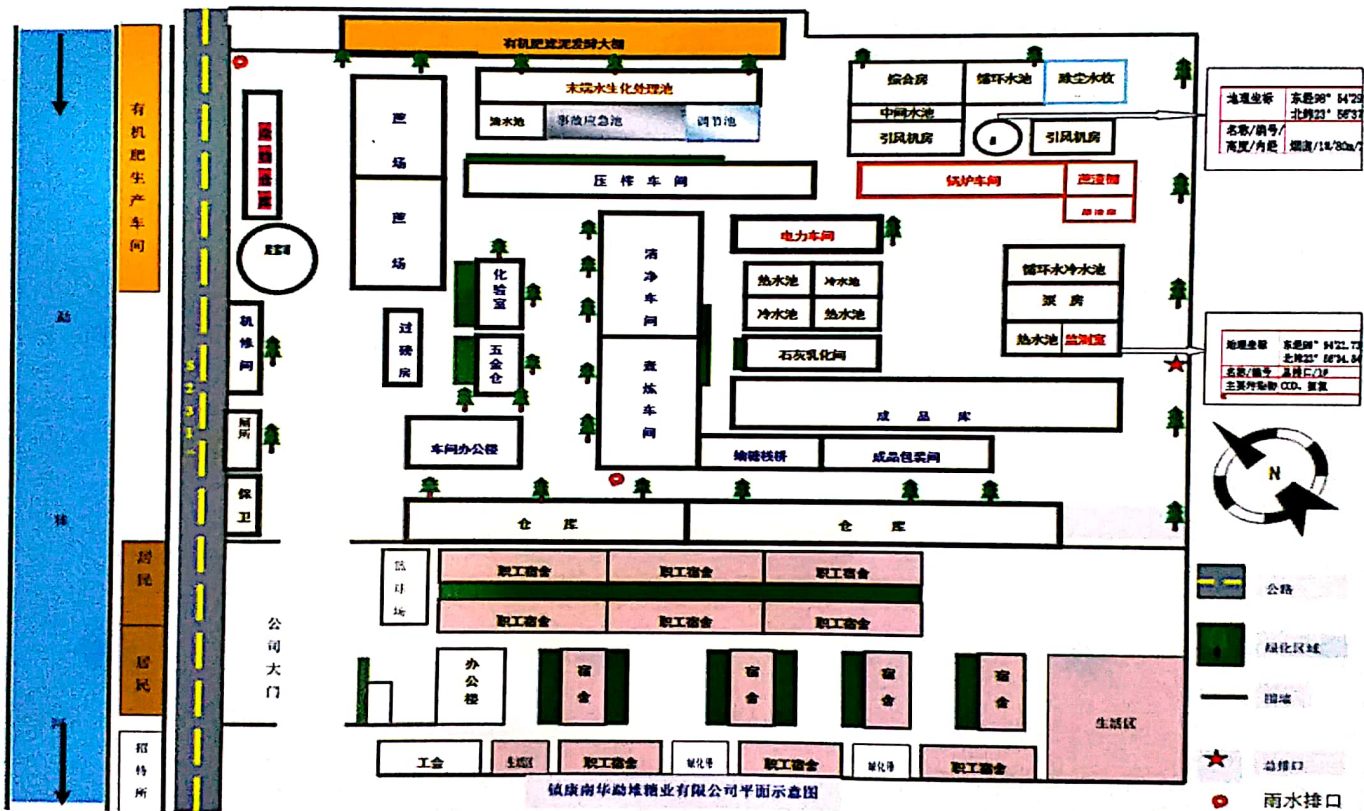


图2 生产厂区总平面布置图



